



**R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**

Secretaría de Obras Públicas

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES**

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-06/24-AD		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN PARQUE, EN AV. PORTAL DE LINCOLN Y PORTAL PADILLA, EN COL. PORTAL DE LINCOLN EN MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.									
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA		PRESUPUESTO BASE									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	92.50	18.27	1,689.98	15.97	1,477.23	16.92	1,565.10	17.28	1,598.40
2	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.80	110.14	1,189.51	236.97	2,559.28	249.92	2,699.14	250.96	2,710.37
3	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO FLOTEADO FINO. INCLUYE: PERFILADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.80	676.38	7,304.90	618.33	6,677.96	666.23	7,195.28	745.73	8,053.88
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. MODELO OVIEDO21/DGPMVG100LED MARCA FIAMMA O SIMILAR, LINEA ACTTUAL CON CARCASA DE ALUMINIO Y PREPARADA PARA RECIBIR MODULO DE LEDS TIPO M-HP-IP DE ALTA EFICIENCIA CON OPTICA INTEGRADA, ALTURA 63CM ANCHO 40.5CM, EQUIPO ELECTRONICO DE LEDS PARA LUMINARIA, TIPO M-HP-IP COMPUESTO POR 2 MODULO DE LEDS Y DRIVER OPERANDO A UNA POTENCIA NOMINAL DE 100W, DANDO COMO RESULTADO UN FLUJO LUMINOSO DE 11900 LM A UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y UN IRC DE 70. INCLUYE OPTICA CON UNA CURVA DE DISTRIBUCION TIPO V DE LAS IES. INCLUYE SUPRESOR DE PICOS. POSTE DE ACERO RECTO CIRCULAR CONFORMADO POR PLACA DE ANCLAJE, Y TUBO DE ACERO DE 3 1/2" DE DIAMETRO EXTERIOR, Cedula 30. ALTURA 3MTS. BASE DESLIZABLE CUBRE ANCLAS DE ALUMINIO MODELO SBPA VASIADA EN UNA SOLA PIEZA. PARA POSTE CON CAÑA DE DIAMETRO DE 3.5". RECUBRIMIENTO CON PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER APLICADO ELECTRO ESTÁTICAMENTE Y POSTERIORMENTE TERMO CURADO, ANTIGRAFITI CON 0% DE DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO COLOR MORADO. INCLUYE: PLACA DE PERSONALIZACION CON LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, BASE CUADRADA DE CONCRETO DE 33CM X 33 CM. SEGUN DISEÑO (DEBE SOBRESALIR 25CM POR ENCIMA DE TERRENO NATURAL O PISO TERMINADO). PINTURA COLOR MORADO EN BASE DE CONCRETO, ANCLAS, REGISTRO TIPO CUBETA, CABLEADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	9.00	33,661.88	303,136.92	32,100.87	288,907.83	34,763.03	312,867.27	39,775.36	357,978.24


 Código: SOP-LOP-F12
 Revisión: 0



**R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.I.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024**
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. **OP-MGNL-FTM-06/24-AD**


OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN PARQUE, EN AV. PORTAL DE LINCOLN Y PORTAL PADILLA, EN COL. PORTAL DE LINCOLN EN MUNICIPIO DE GARCÍA N.I.**

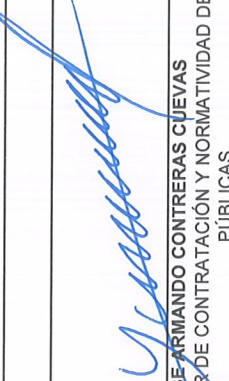
FECHA:
INICIO 14 DE MARZO DEL 2024.
TERMINO 29 DE MARZO DEL 2024.

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

		PRESUPUESTO BASE		MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA SOLIS PÉREZ, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V.			
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 2" DE DIAM. PARED GRUESA. INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA DE 30 CMS DE ANCHO POR 30 CMS DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	185.00	159.35	29,479.75	176.39	32,632.15	187.66	34,717.10	197.48	36,533.80
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG-KCM CAL No 6 DE ALUMINIO, 2+1. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	185.00	120.74	22,396.90	87.47	16,181.95	94.23	17,432.55	105.21	19,463.85
7	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	92.50	16.98	1,570.65	25.18	2,329.15	26.56	2,456.80	26.66	2,466.05
		16% I.V.A.			\$366,708.61		\$350,765.55		\$378,833.24		\$428,804.59
		TOTAL			\$56,673.38		\$56,122.49		\$60,629.32		\$68,608.73
					\$425,381.99		\$406,888.04		\$439,562.56		\$497,413.32

OBSERVACIONES:


C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD


ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CÚEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS