



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No.	OP-MGNL-FTM-12/23-AD	MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA	OBRA: CONSTRUCCIÓN CRUCE PEATONAL Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD MEDIANTE CONCRETO ESTAMPADO EN AV. HERBERTO CASTILLO Y EN CALLE PROFESOR VICTORIANO TREVIÑO Y CALLE GARZA AYALA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.	FECHA:							
				INICIO	TERMINO						
				17 DE ABRIL DEL 2023.	17 DE ABRIL DEL 2023.						
				01 DE MAYO DEL 2023.	01 DE MAYO DEL 2023.						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	CRUCE PEATONAL										
1.01	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.75	16.92	503.37	14.29	425.13	15.60	464.10	17.09	508.43
1.02	EXCAVACION A MANO DE MATERIAL SECO TIPO II (SEMI-BLANDO). PROFUNDIDAD DE 0.00 A 20 CM., PARA ANCLAJE DE DALA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	29.75	283.04	7.825.44	441.13	13.123.62	483.97	14.398.11	523.78	15.582.46
1.03	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CORDON DE CONCRETO REFORZADO EXISTENTES. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIROS DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PROTECCION Y LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26.00	209.55	5.448.30	196.81	5.117.06	216.33	5.624.58	235.34	6.118.84
1.04	FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KGS/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6/10/10., INCLUYE: PINTURA EN CONCRETO, MOLDE Y DESMOLDANTE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	29.75	860.61	25.603.15	831.33	24.732.07	887.83	26.412.94	1.007.01	29.958.55
1.05	DALA DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4"; REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4. INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	13.26	460.62	6.107.82	299.53	3.971.77	319.71	4.239.35	362.90	4.812.05
1.06	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN BOLARDO, HECHO EN OBRA A BASE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y TUBO DE PVC. INCLUYE: AHOGADO EN EL PIEZA PARA ANCLAJE A DADO DE COMENTACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	18.00	549.83	9.896.94	1.684.39	30.319.02	1.821.04	32.776.72	2.022.96	36.413.28
1.07	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA MANUAL.	M3	4.46	259.58	1.158.38	327.76	1.461.81	358.41	1.598.51	393.06	1.753.05
1.08	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	29.75	15.72	467.67	11.89	353.73	13.06	388.54	14.20	422.45
2.00	RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD										
2.01	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.29	16.92	986.27	14.29	832.96	15.60	909.32	17.09	996.18




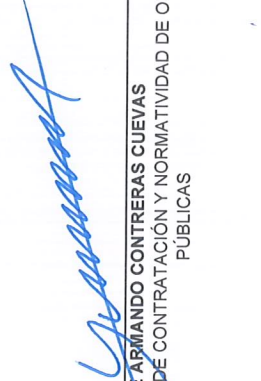
R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-12/23-AD		MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA		OBRA: CONSTRUCCION CRUCE PEATONAL Y RECONSTRUCCION DE VIALIDAD MEDIANTE CONCRETO ESTAMPADO EN AV. HEBERTO CASTILLO Y EN CALLE PROFESOR VICTORIANO TREVIÑO Y CALLE GARZA AYALA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.		FECHA:				
						17 DE ABRIL DEL 2023.				
						17 DE ABRIL DEL 2023.				
						01 DE MAYO DEL 2023.				
PRESUPUESTO BASE		CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DÍA, S.A. DE C.V.		ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
2.02	CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29.40 \$	218.97	6.437.72	133.55	3.926.37	146.26	4.300.04	159.20	4.680.48
2.03	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIROS DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PROTECCION Y LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	56.92 \$	421.64	23.999.55	328.02	18.670.90	360.57	20.523.64	392.27	22.328.01
2.04	COMPTACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95%. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	56.92 \$	62.67	3.567.18	329.26	18.741.48	361.53	20.578.29	383.55	22.400.87
2.05	FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FPC = 250 KG/CM2 CON ACELERANTE 24 HORAS. ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADAD 6-6/10-10 INCLUYE: PINTURA, EN CONCRETO, MOLDE Y DESMOLDANTE, CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.54 \$	8.606.10	73.496.09	4.318.92	36.883.58	4.535.27	38.731.21	5,293.81	45,209.14
2.06	RENIVELACION DE TAPRA DE REGISTRO SDE AGUA Y DRENAJE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00 \$	3.488.30	3.488.30	4.548.50	4.548.50	4.971.00	4.971.00	5,420.89	5,420.89
2.07	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	58.29 \$	15.72	916.32	11.89	693.07	13.06	761.27	14.20	827.72
		16% I.V.A.		\$169,902.49		\$163,801.08		\$176,679.63		\$197,432.51
		TOTAL		\$27,184.40		\$26,208.17		\$28,268.74		\$31,589.20
				\$197,086.89		\$190,009.25		\$204,948.37		\$229,021.71

OBSERVACIONES:


C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD


ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS