



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-53/24-AD		OBRA: PUENTE PEATONAL, UBICADO EN CALLE IBIZA Y AV LOS ANGELES ENTRE COLONIAS PUNTA DIAMANTE Y ARBOLEDAS EN GARCIA N.L.		FECHA:			
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA				INICIO			
				20 DE MAYO DEL 2024.			
				21 DE MAYO DEL 2024.			
				04 DE JUNIO DEL 2024.			
		HUGO ORTIZ MONTOYA		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	P. UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	100.00	18.27	1,827.00	19.23	1,923.00
2	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES EN MATERIAL TIPO I Y/O CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFLADO Y AFINE DE EXCAVACION, MOVIMIENTOS DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION PARA EVITAR INTERFERIR CON LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA CONSIDERANDO ABUNDAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	71.10	338.04			
3	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CERRAMIENTOS, CASTILLOS, CIMENTACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33.60	428.44			
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBREPANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	71.10	280.35			
5	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR INCLUYE: PERFLADO Y COMPACTADO DEL SUELO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.18	329.94			
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO REFORZADO F'c=250 KG/CM2 PARA MUROS Y ZAPATAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.92	4,448.91			
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 DE 1/2" DE DIAM., SEGUN DISEÑO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KGS	677.85	73.53			
8	CIMBRA COMUN Y DECIMBRA CON TRIPLAY INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	58.33	538.74			
9	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MINIMO INCLUYE: CON BOLEO TAMAÑO MAXIMO DE 3". PRUEBA DE LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	132.28	675.37			
					24,034.64	296.67	21,093.24
					14,395.58	104.56	3,513.89
					19,932.89	297.33	21,140.16
					3,688.73	377.34	4,218.66
					39,684.28	6,296.37	56,163.62
					48,842.31	42.51	28,815.40
					31,424.70	691.47	40,333.45
					89,337.94	529.68	70,066.07
					118,358.85	894.76	118,358.85
					20,939.66	294.51	20,939.66
					3,368.53	301.30	3,368.53
					43,057.91	4,827.12	43,057.91
					39,491.54	58.26	39,491.54
					24,829.33	425.67	24,829.33
					118,358.85	894.76	118,358.85
					524.98		524.98
					411.76		411.76
					4,405.89		4,405.89
					61.20		61.20
					755.93		755.93
					569.89		569.89
					37,326.08		37,326.08
					4,603.48		4,603.48
					39,300.54		39,300.54
					44,093.40		44,093.40
					78,030.65		78,030.65

[Handwritten Signature]



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-53/24-AD		MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA		OBRA: PUENTE PEATONAL, UBICADO EN CALLE IBIZA Y AV LOS ANGELES ENTRE COLONIAS PUNTA DIAMANTE Y ARBOLEDAS EN GARCIA N.L.		FECHA:		TERMINO				
						20 DE MAYO DEL 2024.		04 DE JUNIO DEL 2024.				
						INICIO		21 DE MAYO DEL 2024.				
PRESUPUESTO BASE						HUGO ORTIZ MONTOYA		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.				
10	ELABORACION DE PLACA BASE PB-01 DE 0.25M X 0.25M PARA ANCLAJE MURO- ESTRUCTURA. A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/2" A36 BASE DE GROUT AUTONIVELANTE DE 2.5 CM DE ESPESOR. COLOCACION DE 4 PERNOS 1/2" ANCLAJE SEGUN DISEÑO. CON SOLDADURA E 70 XX INCLUYE: MANIOBRA, MONTAJE, SOLDADURA, LIJADO, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	4,827.73	19,310.92	1,023.71	4,094.84	813.25	3,253.00	893.49	3,573.96	
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 4" X 4" CAL 9 DE 11.36 KG/M. INCLUYE: MANIOBRA, MONTAJE, SOLDADURA, LIJADO, FONDEADO CON UNA CAPA DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA TIPO ESMALTE. EN COLOR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	19.53	1,456.23								
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 2" X 2" CAL 9 DE 5.31 KG/M. INCLUYE: MANIOBRA, MONTAJE, SOLDADURA, LIJADO, FONDEADO CON UNA CAPA DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE PINTURA TIPO ESMALTE. EN COLOR DESIGNADO POR LA SUPERVISION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	22.68	660.69	28,440.17	2,003.58	39,129.92	1,858.92	36,304.71	1,825.77	35,657.29	
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 1" DE ANCHO Y 1/8" DE ESPESOR. INCLUYE: MANIOBRA, MONTAJE, SOLDADURA, LIJADO, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.60	205.56	15,438.05	1,501.51	34,054.25	868.91	19,706.88	853.42	19,355.57	
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TRIPLE NUDO TIPO URBANA TN ABERTURA HASTA 3" X 6" GALVANIZADO COMERCIAL. INCLUYE: MANIOBRA, MONTAJE, SOLDADURA, LIJADO, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	11.52	195.75	4,440.10	104.72	2,261.95	171.82	3,711.31	160.72	3,471.55	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 12 ESPESOR DE 2.66 MM. INCLUYE: MANIOBRA, MONTAJE, SOLDADURA, LIJADO, PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	6.17	2,892.78	2,255.04	370.64	4,269.77	752.78	8,672.03	635.94	7,326.03	
16	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO FLOTEADO FINO. INCLUYE: CURADO DEL CONCRETO A BASE DE CURACRETO JTT-1 BASE AGUA MARCA CURACRETO O SIMILAR A RAZON DE 5 M2/LTO, PERFILADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	720.85	17,848.45	2,892.76	17,786.63	2,398.69	14,799.92	2,768.99	17,084.05	
						21,625.50	802.23	24,066.90	754.90	22,647.00	888.11	26,643.30




R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas

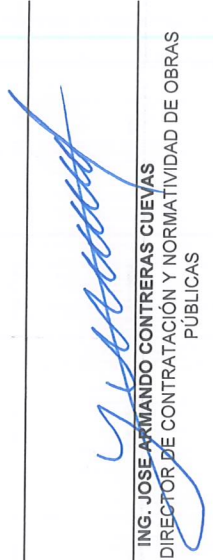
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
 TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. **OP-MGNL-FTM-53/24-AD** OBRA: **PUENTE PEATONAL, UBICADO EN CALLE IBIZA Y AV LOS ANGELES ENTRE COLONIAS PUNTA DIAMANTE Y ARBOLEDAS EN GARCIA N.L.** FECHA: **20 DE MAYO DEL 2024.**
ADJUDICACION DIRECTA INICIO **21 DE MAYO DEL 2024.**
 TERMINO **04 DE JUNIO DEL 2024.**

PRESUPUESTO BASE		ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI		HUGO ORTIZ MONTOYA		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	
17	M2	100.00	21.54	17.65	93.65	27.57	2,757.00
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES, INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA		2,154.00		1,765.00	9,365.00		2,757.00
		\$385,660.30		\$374,696.75	\$389,966.93		\$395,783.03
		\$61,708.85		\$59,951.48	\$62,994.71		\$63,325.28
		16% I.V.A.		\$434,648.23	\$452,361.54		\$459,108.31
TOTAL		\$447,369.15					

OBSERVACIONES:


C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD


ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS